

コンクリートブロック



用途

・ビル内部の間仕切りから、一般住宅のブロック塀など本格的な建築資材として使用
また、園芸用品など手軽な資材として、幅広く使うことも出来ます。

特徴

・組石造の材料として、水平・垂直方向に規則的に並べて積み上げて用いる。
水平方向の外力に弱いという欠点がある。
なので穴を用い、鉄筋を通すモルタルを充填するなどの方法で、構造的に強化することができます。

種類

基本




ヨコ



コーナー



天端

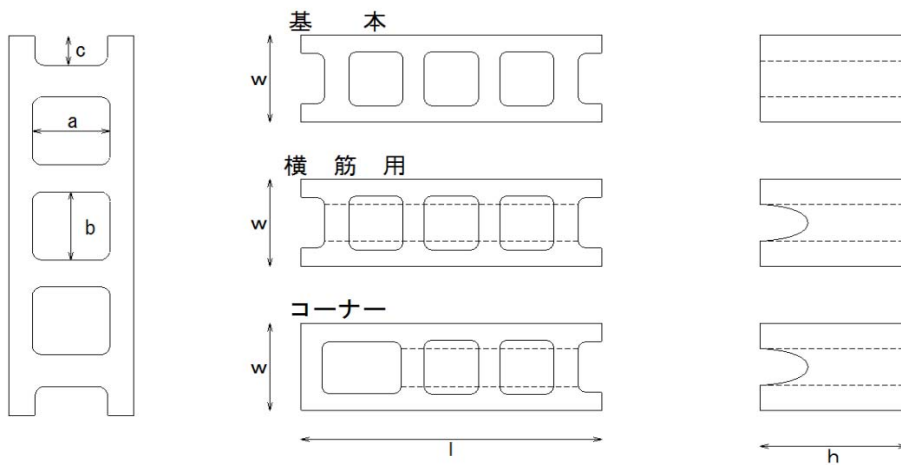

規格

呼び名		寸法 (mm)					
		w	a	b	c	l	h
6cm	基本	60	20	80	20	390	190
10cm	基本	100	52	80	27	390	190
	異形						90
	ヨコ半 タテ半					190	190
12cm	基本	120	65	70	30	390	190
	異形						90
	ヨコ半						90
15cm	基本	150	95	75	35	390	190
	異形						90
	ヨコ半						90